

Leefsamen voor Thuis Installatiehandleiding



Hulp nodig?

www.leefsamen.nl

E-mail: helpdesk@leefsamen.nl

Bel: 040 780 06 41



Met deze handleiding sluit je de alarmknop en/of sensoren voor thuis aan en activeer je de alarmering. We hebben al zoveel mogelijk instellingen voor je klaargezet. Kom je er niet uit?

Bel onze klantenservice op 040 780 06 41.

Je pakket

In dit pakket tref je de aangekruiste onderdelen aan, inclusief:

- Stickers voor op voor- en/of achterdeur
- Handleiding voor het activeren van de alarmering
- Handleiding voor het gebruik van Leefsamen

Centrale



Alarmknop



Beweging



Raam/deur



Rookmelder



De installatie


Onze ervaring is dat de installatie van de alarmering het beste werkt als je minimaal één van de contacten voor de alarmering uitnodigt hierbij aanwezig te zijn. Je kunt dan direct alles samen testen. Je begint met het plaatsen van de melders in de woning. Doorloop daarvoor de stappen voor de hierboven aangekruiste melders.

Stap 1: verbindt de huiscentrale

Verbindt de huiscentrale (1) met de netwerkkabel (2) aan uw internetmodem (wifi router). Sluit de voedingsadapter (3) aan op de huiscentrale en steek de stekker van de adapter in een stopcontact. Het groene lampje zal beginnen te knipperen. Zodra de huiscentrale online is zal het groene lampje continue blijven branden.

Stap 2: plaats de sensoren en knop

De alarmknop kun je bij je dragen. Plaats de geleverde sensoren in de woning. Heb je alleen de alarmknop voor thuis? Ga dan direct naar stap 3.

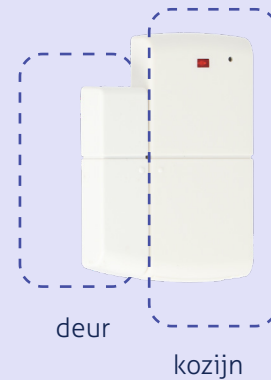


Plaatsing van de deursensor/ raamsensor

Plaats deze melder alleen op de buitendeuren (voordeur, achterdeur, schuifpui, etc.) of ramen. Maak de geschikte oppervlaktes schoon (tip: gebruik glasreiniger). Plak het grootste

deel op het kozijn en het kleinste deel op de deur/raam. Zorg er voor dat de stipjes en lijnen van beide delen aansluiten, zodat ze elkaar bijna raken als de deur dicht is.

plafond

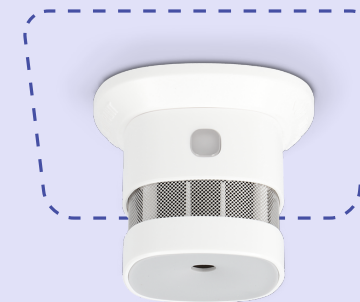


Plaatsing van de rookmelder

Plaats rookmelders in vluchtwegen zoals overloop, hal en gang. Bevestig ze bij voorkeur midden op het plafond, 50 cm van de muren. Houd 3 meter afstand van keuken, douche en warmtebronnen. Plak met tape of schroef bij oneffen plafond.

Plaatsing van de bewegingsmelder

Plaats deze melder in de meest gebruikte ruimte van de woning op borsthoogte van de bewoner. Je kunt de melder tegen de muur plakken met de bijgeleverde plakband, of op een kast of plank zetten. Heb je een huisdier? Geen probleem. De melder werkt vanaf de hoogte waarop deze geplaatst is en 'ziet' daardoor het huisdier niet.


kijkhoek

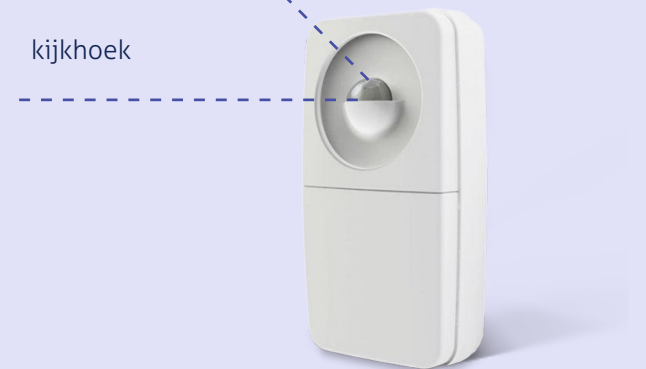

Tip: Plaats niet in de buurt van een ventilator, direct boven een verwarming/kachel of rechtstreeks in de zon (bij het raam). Dit kan zorgen voor een vals alarm.

Stap 3: De Leefsamen app

Zorg ervoor dat de gewenste contacten vóór of na de installatie de Leefsamen-app downloaden via de Google Play Store of Apple Store (zoek op 'Leefsamen'). Hoewel de app wordt aanbevolen, is deze niet verplicht; alarmen kunnen ook per telefonische oproep worden ontvangen.

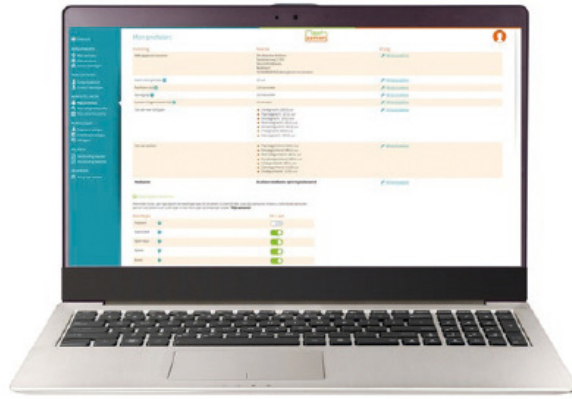

Stel je alarmering in

Gebruik hiervoor een computer en/of tablet. Open je internetbrowser en ga naar <https://webapp.leefsamen.nl>.

1 Log in met je account en wachtwoord op de bijgesloten brief.

2 Ga in het linker menu naar "Mijn Sensoren" en wijzig daar de locatie.

Gebruik bijvoorbeeld 'Woonkamer' of 'Keuken'.

3 Ga naar "Contact toevoegen" en voer de contacten in voor de alarmering.

Je kunt een onbeperkt aantal contacten invoeren. Let op; de beheerder hoeft niet bij contacten ingevoerd te worden. De contacten ontvangen, nadat je ze opgeslagen heeft op hun mobiel een SMS met de inlog gegevens voor de Leefsamen app.

4 Ga nu naar 'Mijn profielen' en kijk of alle instellingen goed ingevuld staan.

Pas ze aan indien nodig. Ook bepaal je hier welke ingevoerde contacten een alarm ontvangen in groep 1 en/of groep 2. De ingevoerde contacten worden automatisch toegevoegd aan de 1e groep voor alarmering. Je kunt zelf aanvinken welke contacten in groep 1 en groep 2 zitten.

5 Zet onderaan de pagina bij 'Alarmtypes schema' de gekozen alarmeringen aan:

Ook geef je hier aan of de contacten naast een bericht in de app ook gebeld moeten worden.

6 Laat de contacten inloggen met de mobiele app.

Het scherm blijft wit totdat ze toegevoegd zijn aan de 1e of 2e lijn groep. Als de contacten niet aanwezig zijn dan kan dit ook later.

7 Zet het telefoonnummer '040-304 80 01' als contact 'Leefsamen alarm' in de telefoon. Als optie kun je dit nummert toevoegen aan je favorieten, zodat het zo in te stellen is dat het nummer geluid kan maken als de telefoon op stil staat.


8 De dienst is nu ingesteld voor gebruik.

Test de alarmering

- Test de alarmering door bijv. de alarmknop ingedrukt te houden, totdat het rode lampje begint te branden (2 sec.)
- De bewoner wordt gebeld. Neem de telefoon op.
- Kies optie 1 (bevestig het alarm) als je de complete cyclus wil doorlopen. Kies optie 2 (annuleer het alarm) als je het alarm wilt stoppen.

Na optie 1:

- Het alarm komt binnen via de Leefsamen app bij alle ingestelde contacten in groep 1.
- Eén van de contacten volgt het alarm op.
- Dit betekent dat deze persoon verantwoordelijk wordt om actie te ondernemen.
- Laat deze persoon de melding bevestigen en afmelden.
- Het systeem komt terug in de basisstand.

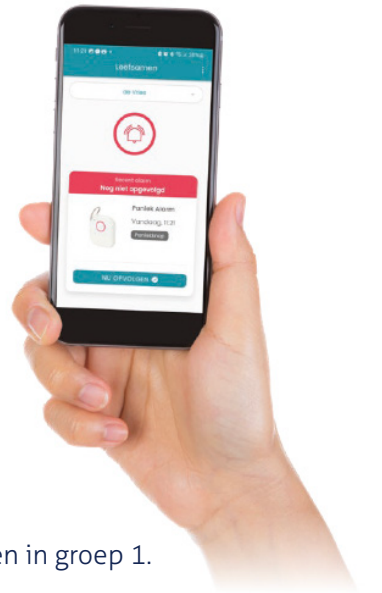

Belangrijke tips

- Met de Leefsamen app kunnen de belangrijkste instellingen beheerd worden.
- Heb je inbraakalarm? Gebruik dan de app om aan te geven wanneer je uit huis bent.
- In de app kun je ook de status van de melders en de batterijen zien.
- Wilt je alle uitgebreide instellingen gebruiken, log dan in via een laptop met je internetbrowser.
- Heb je nog vragen of wil je eventueel extra sensoren bestellen? Bel ons op 040 780 06 41

CE-markering voor Leefsamen-sensoren

De sensoren van Leefsamen dragen de CE-markering, wat betekent dat ze voldoen aan de relevante Europese regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en prestaties. De CE-markering is verplicht voor dit type product en bevestigt dat de sensoren veilig zijn in gebruik en voldoen aan de wettelijke eisen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Deze markering stelt ons in staat om onze producten binnen de EER te verhandelen zonder aanvullende technische vereisten.

De CE-markering toont aan dat de sensoren van Leefsamen grondig zijn getest en voldoen aan de Europese normen.

Conformiteitsverklaring voor Leefsamen-sensoren

De conformiteitsverklaring voor de Leefsamen-sensoren is een document waarin wordt bevestigd dat de sensoren voldoen aan de relevante Europese richtlijnen en normen. In deze verklaring wordt gedetailleerd vermeld welke richtlijnen van toepassing zijn op het product, zoals de EMC-richtlijn (Elektromagnetische compatibiliteit) en de LVD-richtlijn (Laagspanningsrichtlijn). De fabrikant van de sensoren verklaart hiermee dat het product voldoet aan de vereisten en getest is op conformiteit. Deze verklaring wordt bewaard door de fabrikant en kan op verzoek worden ingezien.



Samen slim geregeld

Leefsamen is onderdeel van
© Akkedeer B.V.

Daalakkersweg 2-70
5641JA Eindhoven

Contact

040 7800 641
helpdesk@leefsamen.nl

KVK: 73871958
BTW: NL859693958B01

